


DATENBLATT

PETRAVENT-LV

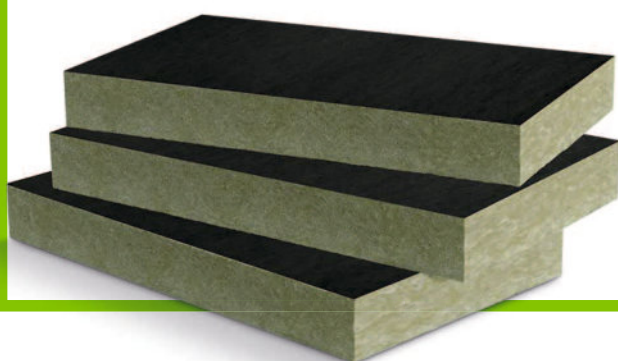

Mineralsteinwolleplatten einseitig mit schwarzem Vlies kaschiert für Wärme- Schall- und Brandschutz in Innen- und Außenbau

ZULASSUNGEN:

Erklärung zu den
Gebrauchseigenschaften
Nr. PTRL-DoP/MW/15/31



ANWENDUNG:

Hinterlüfteten Fassaden aus Paneelen
(z.B. aus Blech, Brett, Sidings u. das gleiche)

Außenwände mit Fassade aus Stein oder Glas

Innen- und Außenwände (auf Holz- und
Metallkonstruktion)

Trennwände

Schutzwände

Dreischichtige Wände

ENT-VER GmbH

Schweidlgasse 15, 1020 Wien

☎ +43 664 44 86 154 ✉ office@ent-ver.com 🌐 www.ent-ver.com

Auflage vom 01.01.2020 Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt jeweils die aktuelle Auflage. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

ENT - VER
Entwicklung - Vertrieb

