




DATENBLATT



PETRAVENT-L

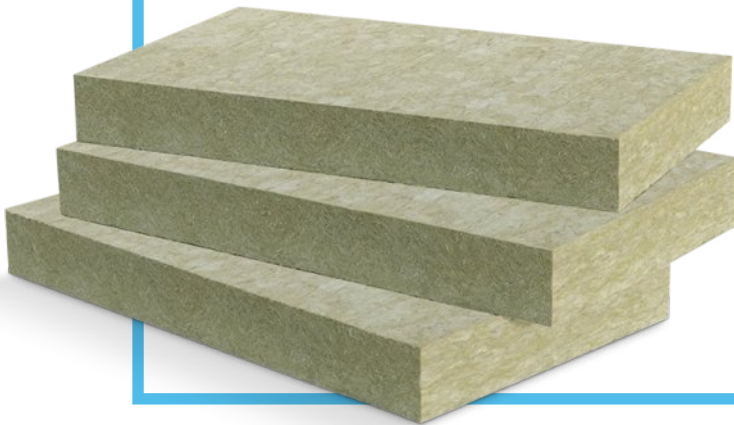

Mineralsteinwolleplatten
für Wärme Schall- und
Brandschutz im Innen-
und Außenbau

ZULASSUNGEN:

Erklärung zu den
Gebrauchseigenschaften
Nr. PTRL-DoP/MW/15/67



ANWENDUNG:

Außenfassaden gedämmt mit einer
leicht-trockenen Methode mit Fassade aus
Paneelen (z.B. aus Blech, Brett, Sidings
u.dergl.)

Außenwände mit Fassade aus Stein oder
Glas Innen- und Außenwände (auf Holz-
und Metallkonstruktion)

Trennwände

Schutzwände

Dreischichtige Wände

ENT-VER GmbH

+43 664 44 86 154 | office@ent-ver.com
Obervellach 171 | 9821 Obervellach

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt jeweils die aktuelle Auflage.
In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



Ämstoffe



EFestigungs-
technik



Absturz-
sicherung



Sanierungs-
sstem



